



vit  
зарождая технологии™

# OutdoorBOX



ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР

# Про OutdoorBOX



Защищенный компьютер, предназначенный для установки в уличных условиях или в помещениях, требующих повышенной пыле- и влаго- защищенности

Малые габариты и вес позволяет производить установку на столбах, «рамах» или подвесных конструкциях.

OutdoorBox может использоваться в составе систем видеонаблюдения.



# OutdoorBox

Малые габариты

Полностью герметичен

Пассивная система охлаждения процессора

Высокая производительность



# Особенности

- Степень защиты от влаги и пыли IP66



- Рабочий диапазон температур - от -40°С до +50°С



- Высокая производительность наравне с настольными системами



- Аппаратный сторожевой (watchdog) таймер для обеспечения непрерывной работы



- Напряжение питания от 10 до 26 В (рекомендовано 12)



Возможность работы от бортовой сети автомобиля

- Интерфейсы: Ethernet, USB, VGA



- Габариты: 250x250x140 мм
- Вес до 7 кг



- Возможность записывать до 64 видеоканалов

В зависимости от конфигурации компьютера и системы наблюдения

# Комплектация




Модель	OutdoorBOX i3	OutdoorBOX i5	OutdoorBOX i7
Процессор	Intel® Core™ i3-2100T	Intel® Core™ i5 3750T	Intel® Core™ i7-3770T
Чипсет	Intel® H77	Intel® H77	Intel® H77
Оперативная память	до 16 Gb (мин. 4 Gb)	до 16 Gb (мин. 4 Gb)	до 16 Gb (мин. 4 Gb)
Накопитель*	SSD до 2 Tb (мин. 64 Gb)	SSD до 2 Tb (мин. 64 Gb)	SSD от 2 Tb (мин. 128 Gb)
Потребляемая мощность : в режиме без подогрева в режиме с подогревом	до 80 Вт до 180 Вт	до 80 Вт до 180 Вт	до 80 Вт до 180 Вт
Охлаждение и управляющая схема	+	+	+
Корпус во внешнем исполнении	+	+	+
Блок питания	+	+	+

\*Возможна замена SSD на HDD.

✓ Базовая комплектация минимальная.

# Дополнительно возможна установка

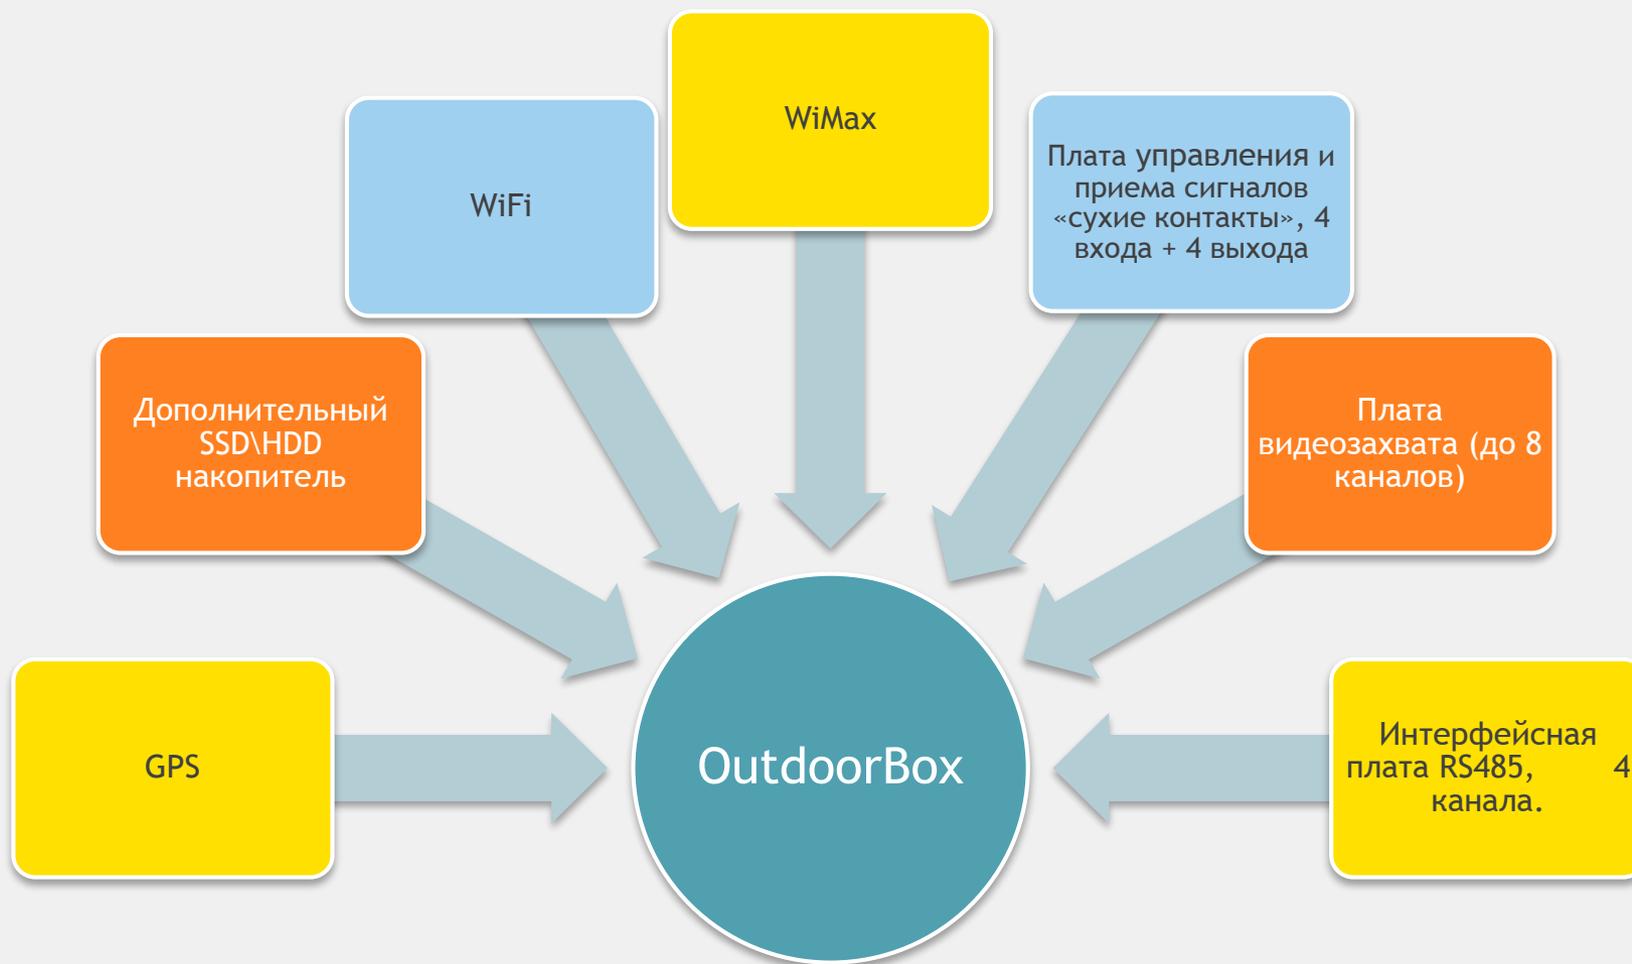

# Схемы построения систем видеонаблюдения



## Аналоговая камера + плата видеозахвата

- *Камеры подключаются непосредственно к плате видеозахвата, установленной в OutdoorBox.*

## Аналоговая камера + IP-сервер

- *Камеры подключаются к IP-серверу, который оцифровывает сигнал и передает его в OutdoorBox по протоколу TCP-IP.*

## IP камера

- *Камера отдает уже сжатый сигнал (Mpeg-4, h.264, MJpeg) в OutdoorBox по TCP-IP.*

# Контактная информация



ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,  
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

---

**Ольга Демченко**

ООО "Видео Интернет Технологии"  
ул. Предславинская 34-б  
Киев, Украина  
Телефон: **+380 44 585-48-42**  
E-mail: **od@vit.ua**  
<http://vit.ua>

**Сергей Бондарь**

ООО "Видео Интернет Технологии"  
ул. Предславинская 34-б  
Киев, Украина  
Телефон: **+380 44 585-48-42**  
E-mail: **sb@vit.ua**  
<http://vit.ua>

---